3M™ 110接続工具VOL-PD-TOOL 取扱説明書

1.0 ブレードの収容/取出し
3M™ 110接続工具VOL-PD-TOOL本体のブレード収容解除ダイヤルを回して、ブレードを取り出し/収容します。



図2.ブレード収容

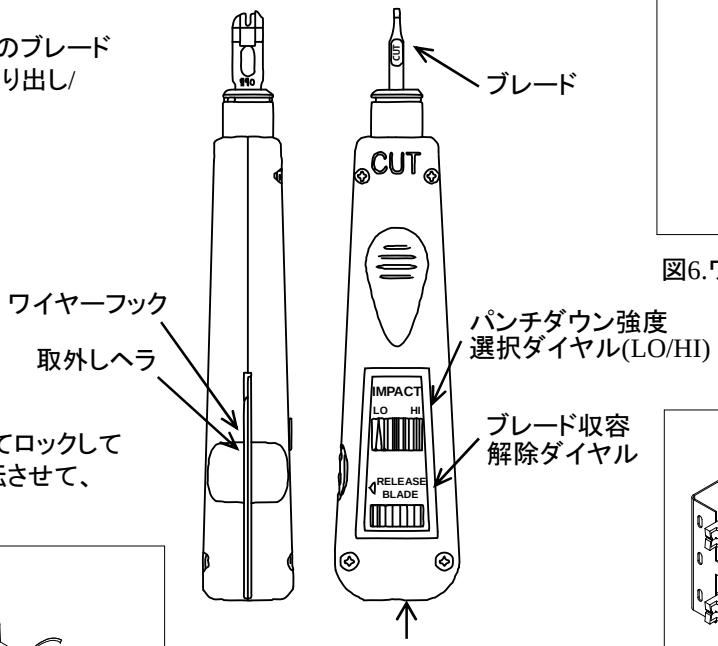

図1. 3M™ 110接続工具
VOL-PD-TOOL



図6.ワイヤーの打ち込み

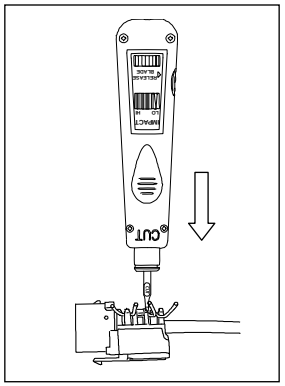

図7. 110タイプRJ-45ジャック
のワイヤー打ち込み

2.0 ブレードの取り付け/取り外し
工具先端にブレードを差し込み回転させてロックして固定します。取り外しの場合は、逆に回転させて、ロックを解除して抜き取ります。



図3.ブレード取付け



図4.ブレード取外し



図8.ワイヤーフックによる
ワイヤーの取り外し



図9.取外しヘラによる
モジュールコネクタの取り外し

3Mは、3M社の商標です。

3.0 成端作業
ブレードを110端子に真直ぐ差し込み、ワイヤーを打ち込みます。この時、一定以上のバネ力が加わるとカチッと言う音とともに軽くなります。

ご注意: 110タイプRJ45ジャックの場合はパンチダウン強度はLO(低)でご使用ください。



図5. ブレード

注 意:
1) この取扱説明書に記載されている内容は、都合により予告なく変更･改訂されることがありますのでご了承ください。
2) この取扱説明書に記載されている内容は信頼できる情報を基にしておりますが、お客様がご使用になる条件下によっては期待される 性能が十分に発揮されない場合も考えられます。従いまして、本製品をご使用になる前に、必ず本製品がお客様の所期の用途に適合するものであるかどうかをご確認ください。
3) 当社の責に帰すべき事由により本製品に不具合が生じた場合は、これを良品と交換させていただきますが、それ以外の責任につきましてはご容赦いただきます。

住友スリーエム株式会社
通信マーケット事業部
〒158-8583
東京都世田谷区玉川台2-33-1
http://www.mmm.co.jp/telecom

Please Recycle. Printed in Japan
© 3M 2011. All rights reserved

カスタマーコールセンター
製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで
0570-012-321
ナビダイヤル® 市内通話料金でご利用いただけます。
受付時間／8:45 ～17:15 月～金(土･日･祝･年末年始は除く)